

Zawory powietrzne typu skandynawskiego SV-SC, SV-SC-X (z uszczelką)



Najwyższej jakości
stal ocynkowana
275 g/m²



Lakierowane
proszkowo na kolory:
RAL 9003, 9016, 9005



Ramka montażowa
w komplecie




Produkt z Krajową
Oceną Techniczną

Opis SV-SC

Zawór nawiewny typu skandynawskiego, przeznaczony do montażu sufitowego. W komplecie dostarczany z ramką montażową. Wykonany z wysokiej jakości blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. Na uwagę zasługuje specjalna konstrukcja dodatkowo wygłuszona materiałem dźwiękochłonnym, zapewniającym niski poziom hałasu. Regulacja wydajności powietrza odbywa się w łatwy sposób poprzez obrót części środkowej. Zawór jest wyposażony w nakrętkę blokującą pozwalającą ustawić minimalną szczelinę. Produkt charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i dbałością o detale. Montaż możliwy jest bezpośrednio na kanale lub skrzynce rozprężnej. W zależności od wymiaru lakierowane proszkowo na kolor WHITE RAL 9003, WHITE 9016 oraz BLACK 9005. Zawory SV-SC-X posiadają króciec przyłączeniowy z uszczelką.

Rysunek techniczny SV-SC (nawiewny)

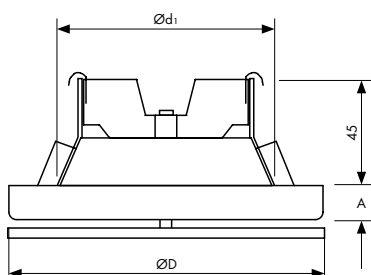

Wymiary SV-SC [mm]

Model	ØD	Ød1	A
SV-SC 100 RAL 9003, 9016	135	100	15
SV-SC-X 100 RAL 9005, 9016	135	100	15
SV-SC 125 RAL 9003, 9016	160	125	15
SV-SC-X 125 RAL 9005, 9016	160	125	15
SV-SC 160 RAL 9003, 9016	191	160	15
SV-SC-X 160 RAL 9005, 9016	191	160	15
SV-SC 200 RAL 9003, 9016	230	199	15
SV-SC-X 200 RAL 9016	230	199	15

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatów przy różnej szerokości szczeliny

