

Zawory powietrzne SV (nawiewne)



Ramka montażowa
w komplecie



Łatwy montaż



Niski poziom
hałasu



Produkt z Krajową
Oceną Techniczną

Opis SV

Wentylacyjny **zawór nawiewny** SV przeznaczony jest do montażu w suficie, ścianie lub bezpośrednio na kanale za pomocą specjalnej ramki montażowej. Zawór SV posiada płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Specjalne wykonanie konstrukcji zaworu gwarantuje niski poziom hałasu oraz szybki i łatwy montaż. W zależności od wymiaru lakierowane proszkowo na kolor WHITE RAL 9003, WHITE 9016 oraz BLACK 9005.

Dostępne w kolorach:


Kolor RAL

RAL 9003

RAL 9016

RAL 9005

Rysunek techniczny SV

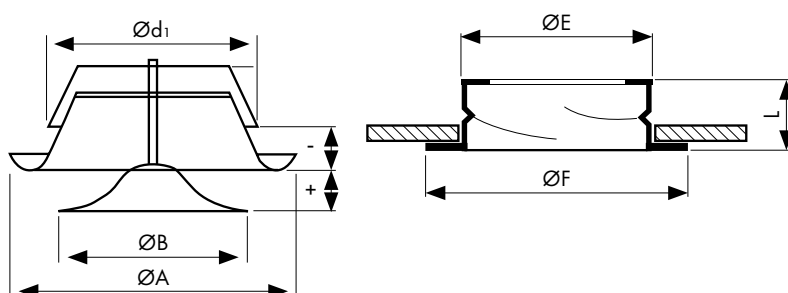


Wymiary SV [mm]

Model	ØA	ØB	Ød1	ØE	ØF	L
SV 80 RAL 9003	115	76	77,5	79	118	50
SV 80 RAL 9016						
SV 100 RAL 9003						
SV 100 RAL 9016	138	92	97,5	98	125	50
SV 100 RAL 9005						
SV 125 RAL 9003						
SV 125 RAL 9016	164	111	122,5	123	150	50
SV 125 RAL 9005						
SV 150 RAL 9003						
SV 150 RAL 9016	202	135	147,5	148	176	50
SV 160 RAL 9003						
SV 160 RAL 9016	211	147	157,5	159	185	50
SV 160 RAL 9005						
SV 200 RAL 9003						
SV 200 RAL 9016	248	194	197,5	198	225	50
SV 250 RAL 9003						
SV 250 RAL 9016	305	250	248,0	248	290	50

Charakterystyki SV


SV 80

regulacja (mm)

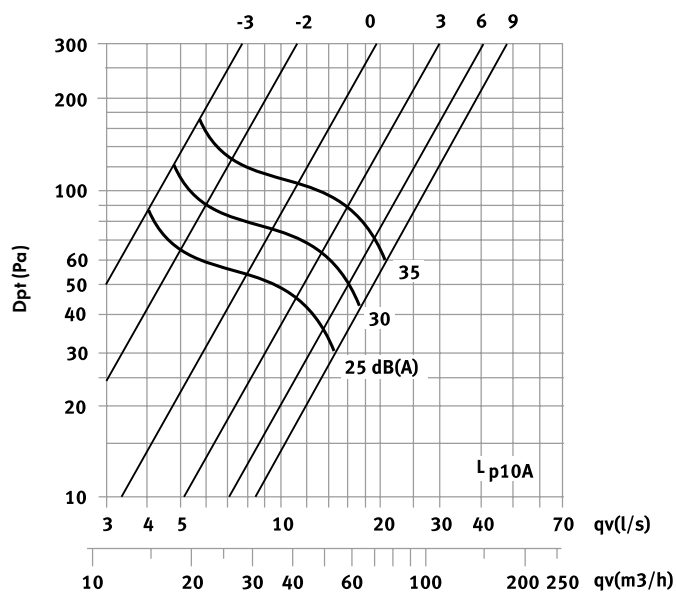


SV 100

regulacja (mm)

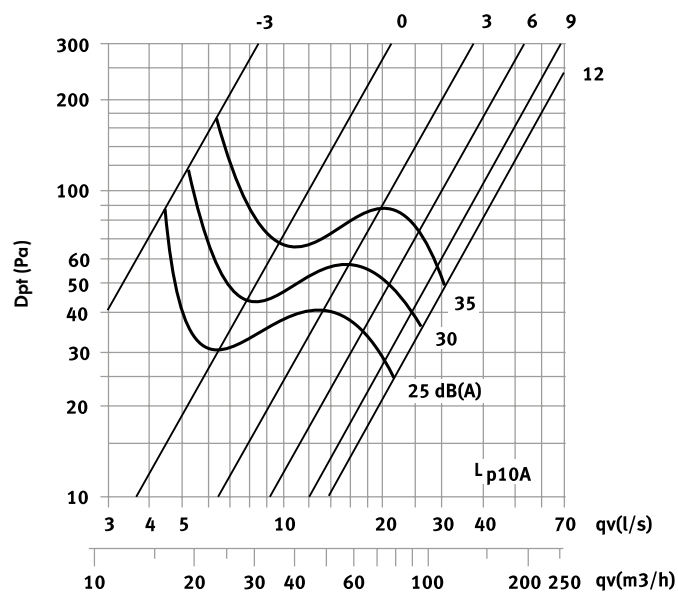


SV 125

regulacja (mm)

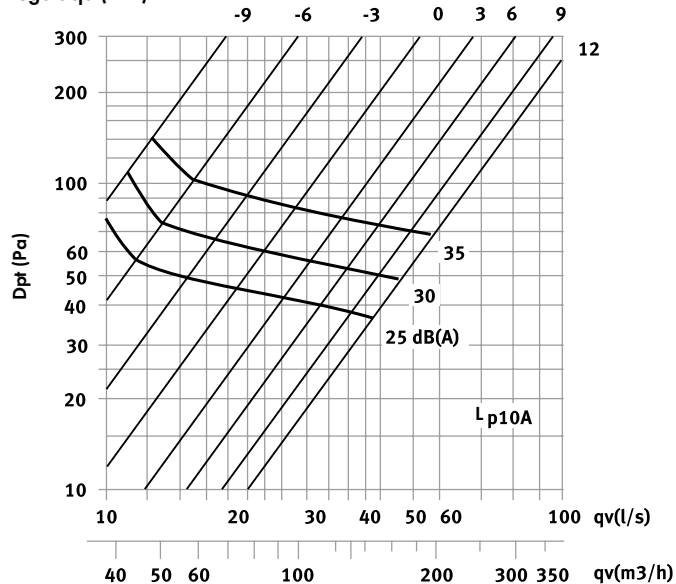

SV 150

regulacja (mm)

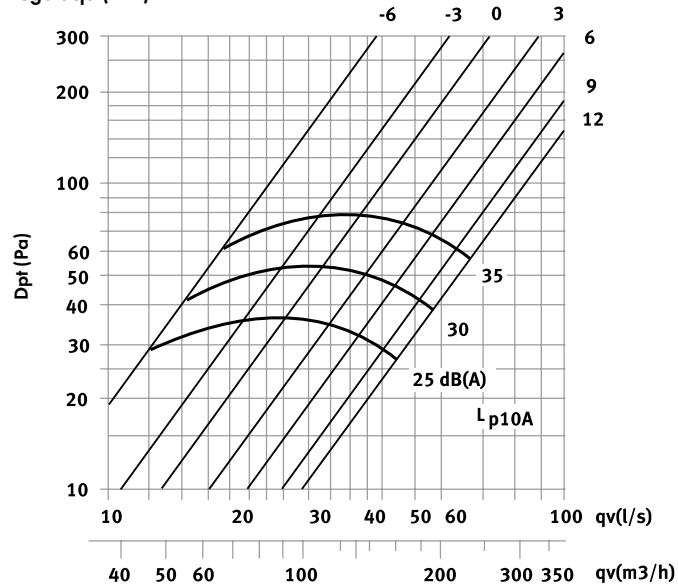


Parametry

Przepływ objętościowy q [l/s lub m^3/h], strata ciśnienia całkowitego P_t [Pa] i poziomu ciśnienia akustycznego L_A [dB(A)], mogą być odczytane z wykresu.

Charakterystyki


SV 160

regulacja (mm)

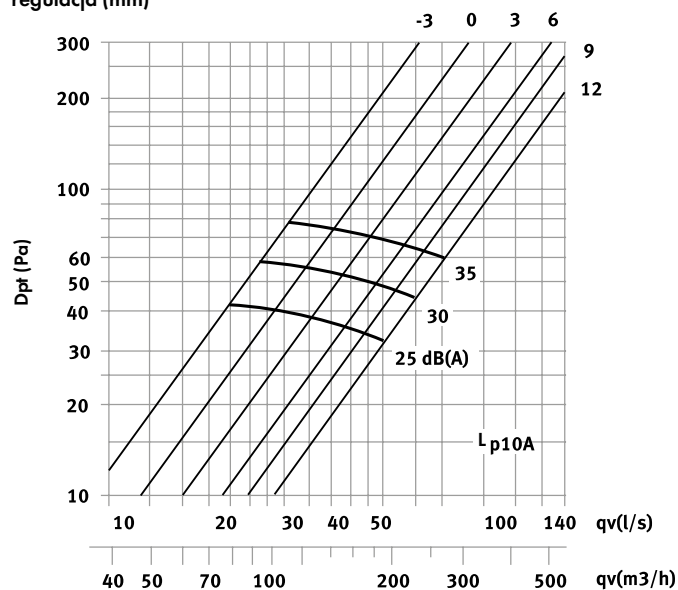


SV 200

regulacja (mm)

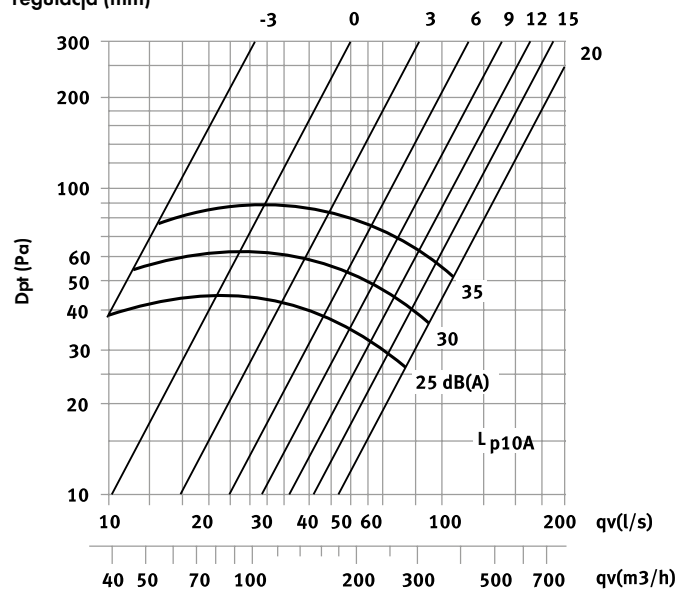

SV 250

regulacja (mm)

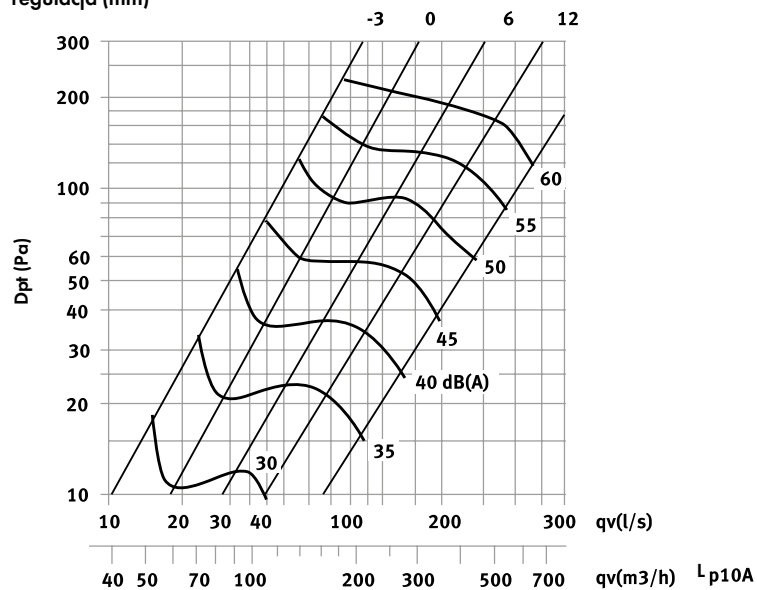

Parametry

Przepływ objętościowy q [l/s lub m^3/h], strata ciśnienia całkowitego P_t [Pa] i poziomu ciśnienia akustycznego L_A [dB(A)], mogą być odczytane z wykresu.