


BOLERO | LIGHT

Grupa
LIGHT

LIGHT Group



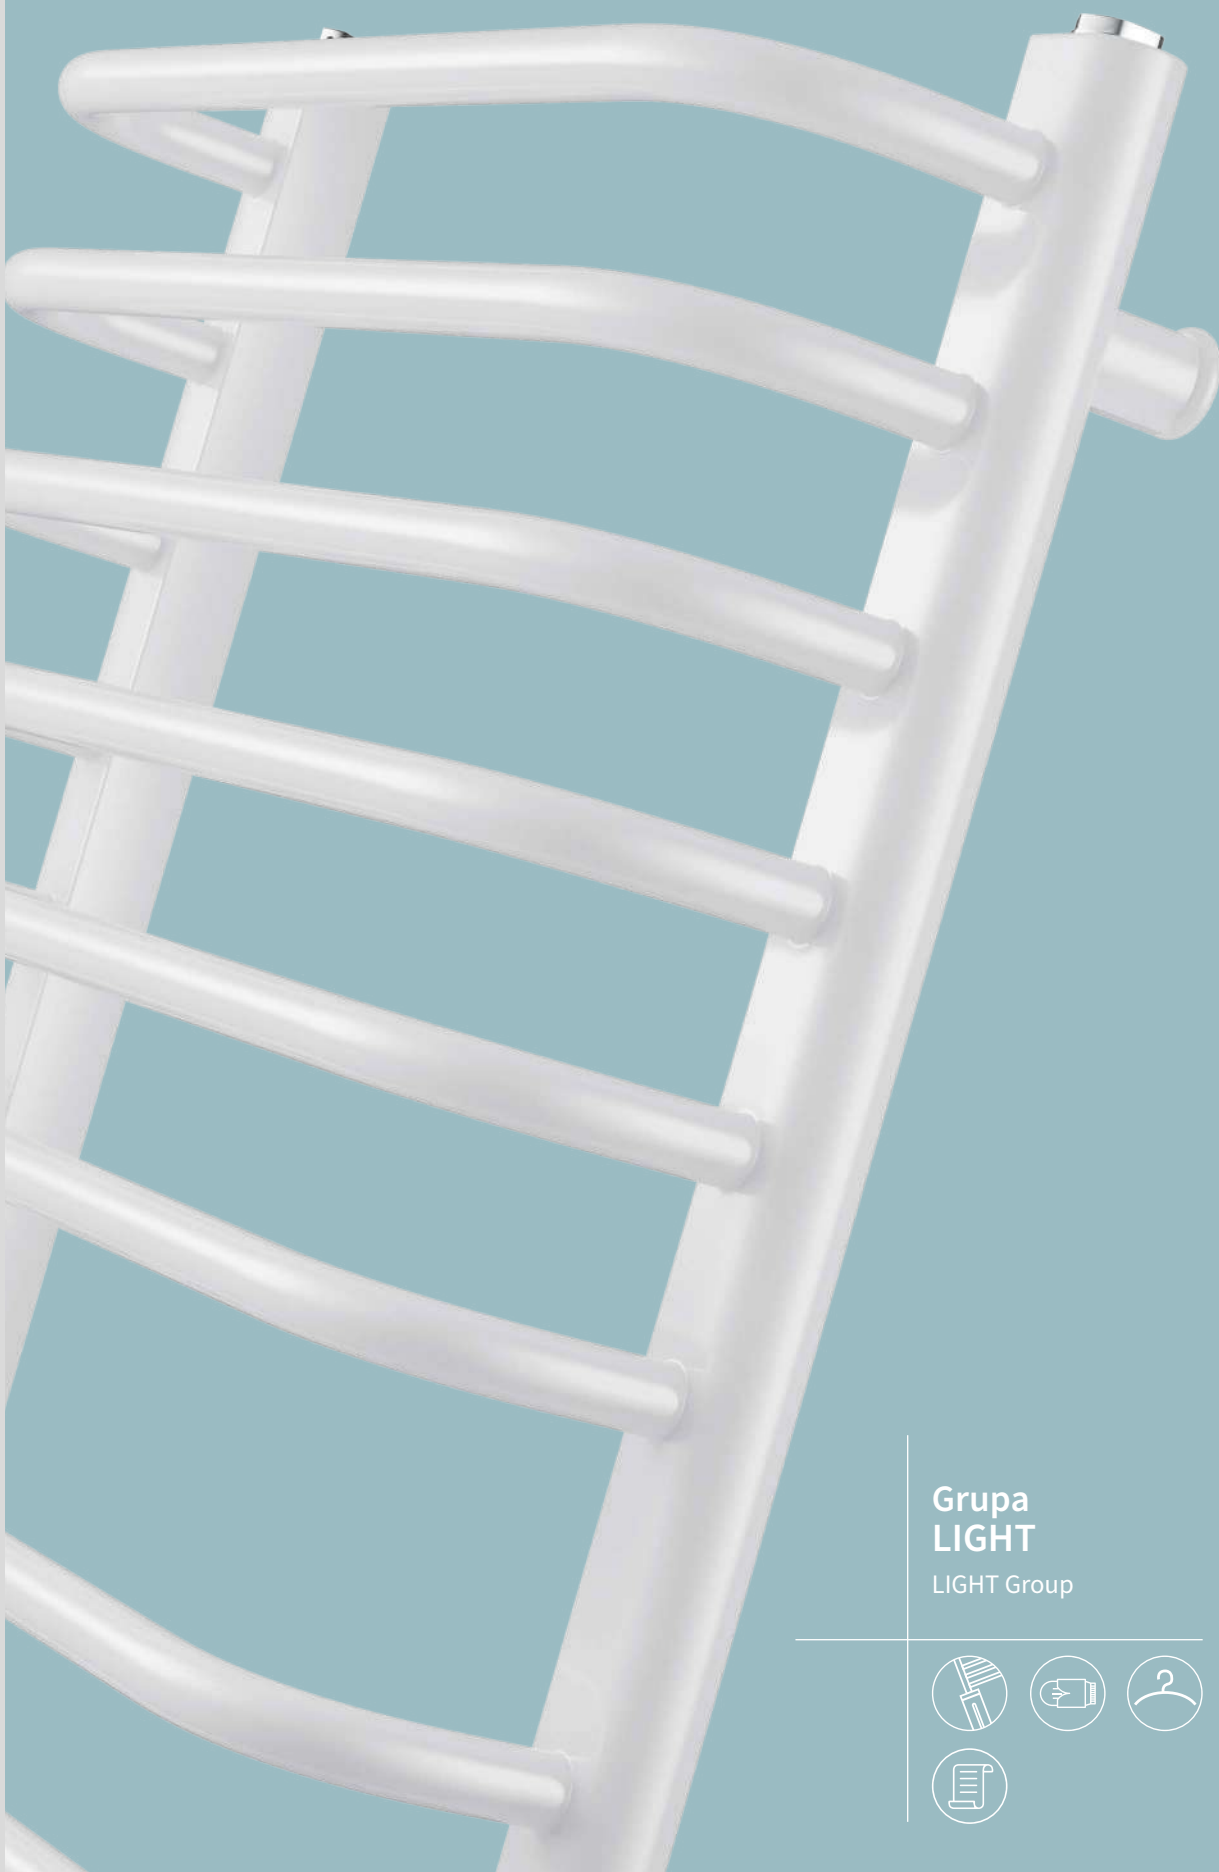


Na aranżacji: grzejnik c.o. BOL-50/140, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation: BOL-50/140 heating radiator and Z14 valve set

BOLERO [BOL]

projektant / designer Instal Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

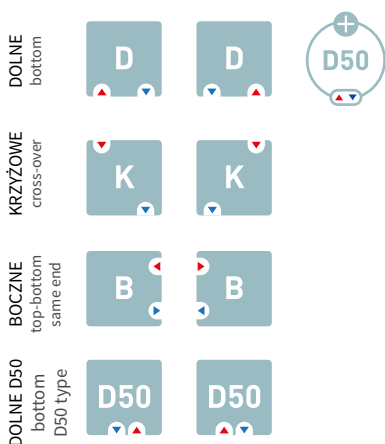

DOLNE / BOTTOM - 350, 450, 500, 550 mm
DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm
BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END - 500 mm
KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible
PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 22 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

D 40 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

stal

steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
 bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
 instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
 radiator, mounting kit, air vent, manual,
 guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI
 / HEATING ELEMENTS**
 300W - 900W



polecamy grzałkę elektryczną YUUKI
 we recommend an electric heating
 element YUUKI



**ZAWORY I GŁOWICE
 / VALVES AND HEADS**
 Z13, Z14, Z15, Z16



polecamy zestaw zaworowy Z14
 we recommend Z14 valve set which



**WIESZAKI I RELINGI
 / HANGERS AND RAILS**
 HS2



polecamy dedykowane akcesoria:
 wieszak HS2
 we recommend dedicated
 accessories: hanger HS2



BOL-50/100

ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji
 elektrycznej. Po pełną ofertę
 produktów elektrycznych
 Product available in the
 electric version. For the full range
 of electric products

KLIKNIJ TUTAJ
 CLICK HERE



BOLERO [BOL]

np. BOL - 50 / 70 B

28

WRÓĆ DO SPISU TREŚCI

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLEBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYLEGA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● BOL-40/70	400	682	160-170	dolne bottom	350 (50)	50-60	160	297	370	4,6	2,8	0,46	1,2078	300
● BOL-40/100		1 038					238	438	546	7,3	4,5	0,73	1,1989	400
● BOL-40/120		1 230					278	515	642	8,3	5,1	0,87	1,2051	600
● BOL-50/70	500	682	160-170	dolne bottom	450 (50)	50-60	181	334	415	5,2	3,1	0,56	1,1974	300
● BOL-50/100		1 038					264	491	612	7,6	4,6	0,84	1,2110	400
● BOL-50/120		1 230					310	576	719	9,0	5,4	1,00	1,2130	600
● BOL-50/140		1 394					350	651	812	10,2	6,1	1,12	1,2147	600
● BOL-50/170		1 650					412	768	959	12,0	7,3	1,34	1,2174	900
● BOL-55/70	550	682	160-170	dolne bottom	500 (50)	50-60	196	359	446	5,6	3,3	0,59	1,1889	400
● BOL-55/100		1 038					285	528	658	8,5	5,3	0,92	1,2086	600
● BOL-55/120		1 230					334	620	773	9,6	6,1	1,10	1,2109	600
● BOL-55/140		1 394					376	699	872	10,6	6,7	1,21	1,2128	600
● BOL-55/170		1 650					444	825	1 030	12,1	7,7	1,47	1,2159	900
● BOL-60/100	600	1 038	160-170	dolne bottom	550 (50)	50-60	304	564	702	9,4	6,1	1,01	1,2061	600
● BOL-60/120		1 230					357	662	825	10,3	6,7	1,2	1,2087	600
● BOL-60/140		1 394					402	747	931	11	7,3	1,34	1,2109	900
● BOL-60/170		1 650					474	882	1 100	12,2	8,2	1,6	1,2143	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / TOP-BOTTOM SAME END CONNECTION														
● BOL-50/70B	500	682	160-170	boczne top-bottom same end	500	50-60	181	334	415	5,2	3,1	0,56	1,1974	300

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190.

* Suggested power - more informations page 190.

B



boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony, tylko wysokość 682 mm.
top bottom same end left or right hand side, only for 682 mm height

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

hD - rozstaw podłączenia dolnego
bottom connection pitch

hB - rozstaw podłączenia bocznego
top-bottom connection pitch

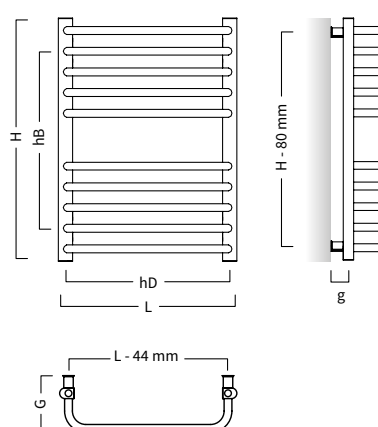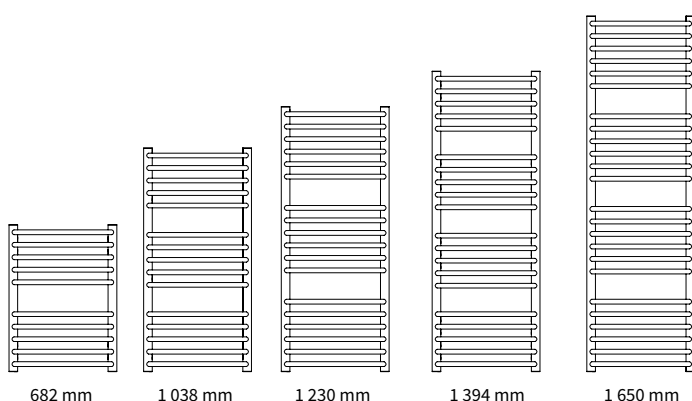

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: