




Grupa
TRENDY
TRENDY Group



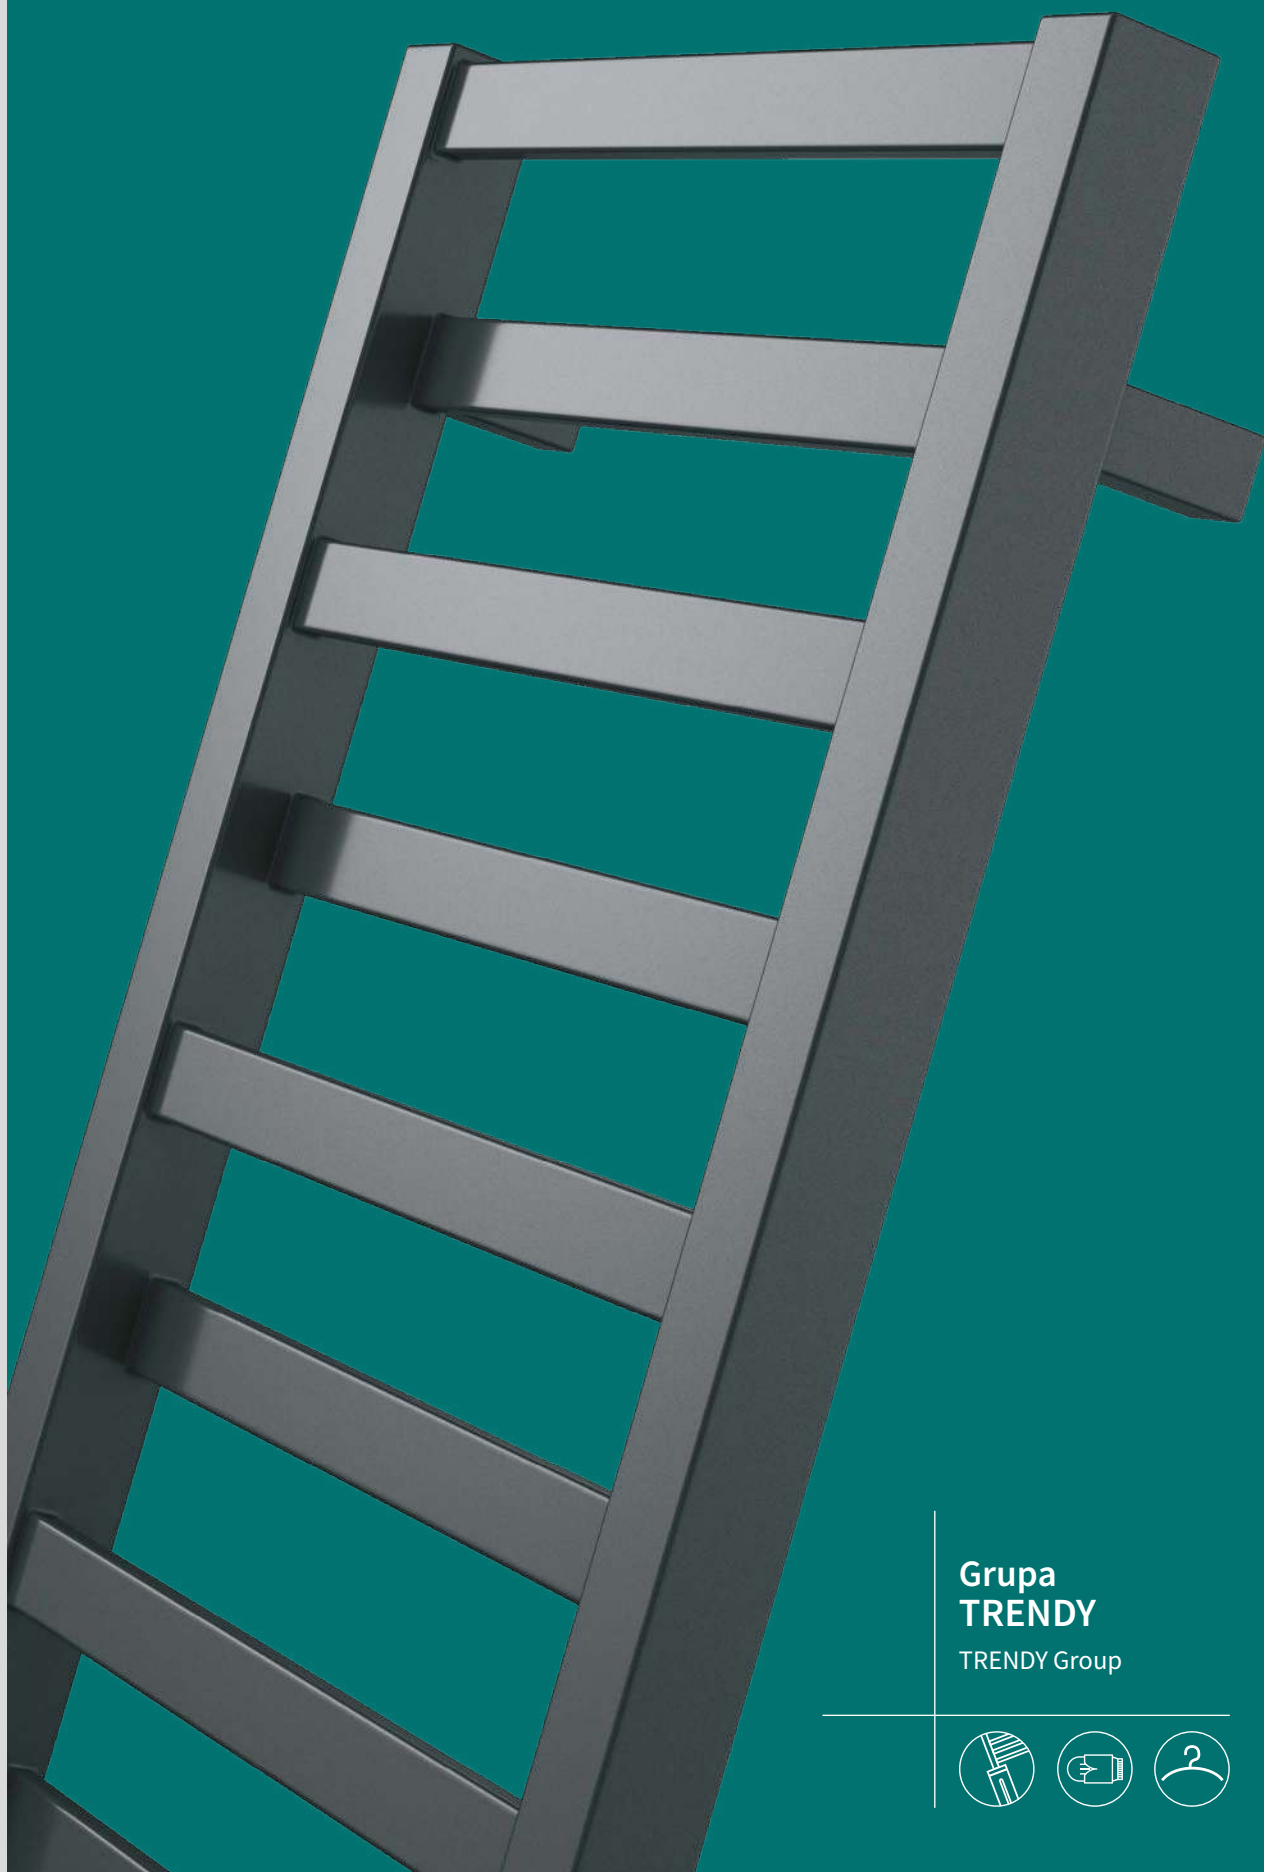

Na aranżacji: grzejnik c.o. PPY-50/100C73, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation: PPY-50/100C73 heating radiator and Z14 valve set

POPPY [PPY]

projektant / designer Instal-Projekt Team

PODŁĄCZENIE / CONNECTION



DOLNE / BOTTOM - 365, 465, 565 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

PRZYŁĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 30 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 35 x 35 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

0,7 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging



ELECTRIC



Produkt dostępny w wersji elektrycznej. Po pełną ofertę produktów elektrycznych
Product available in the electric version. For the full range of electric products

[KLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE](#)



AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES



**GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS**
300W - 900W



polecamy grzałkę elektryczną HOT²
we recommend an electric heating element HOT²

189



**ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS**
Z13, Z14, Z15, Z16



polecamy zestaw zaworowy Z13
we recommend Z13 valve set which

196



**WIESZAKI I RELINGI
/ HANGERS AND RAILS**
HS3



**polecamy dedykowane akcesoria:
wieszak HS3**
we recommend dedicated accessories: hanger HS3

200

POPPY [PPY]

np. PPY - 40 / 130 C34

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZAŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GLĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm3	m2		W
● PPY-40/70	400	670	70-80	dolne bottom	365 (50)	53-63	139	261	327	4,9	1,9	0,42	1,2318	300
● PPY-40/100		990					196	369	463	8,2	3,2	0,61	1,2420	400
● PPY-40/130		1 310					253	477	599	9,3	3,7	0,81	1,2452	400
● PPY-40/160		1 630					311	585	733	11,5	4,6	1,00	1,2395	600
● PPY-50/70	500	670	70-80		465 (50)	53-63	162	304	381	5,5	2,1	0,49	1,2309	300
● PPY-50/100		990					229	431	541	9,2	3,6	0,72	1,2413	400
● PPY-50/130		1 310					294	556	698	10,4	4,1	0,94	1,2447	600
● PPY-50/160		1 630					361	682	856	12,9	5,0	1,17	1,2441	600
● PPY-60/100	600	990	70-80		565 (50)	53-63	259	489	613	10,2	4,0	0,82	1,2407	400
● PPY-60/130		1 310					334	631	792	11,6	4,5	1,08	1,2441	600
● PPY-60/160		1 630					409	774	972	14,3	5,4	1,33	1,2486	900

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.



DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

C...

D50

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette
on page 9-10

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

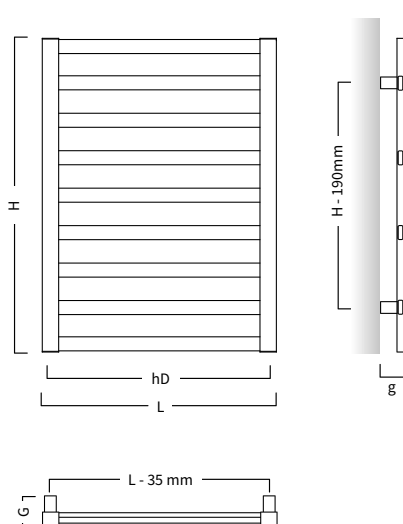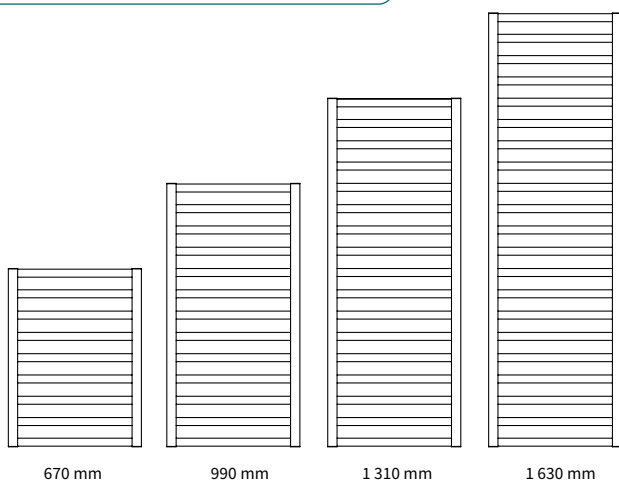

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: