




Grupa
BASIC
BASIC Group



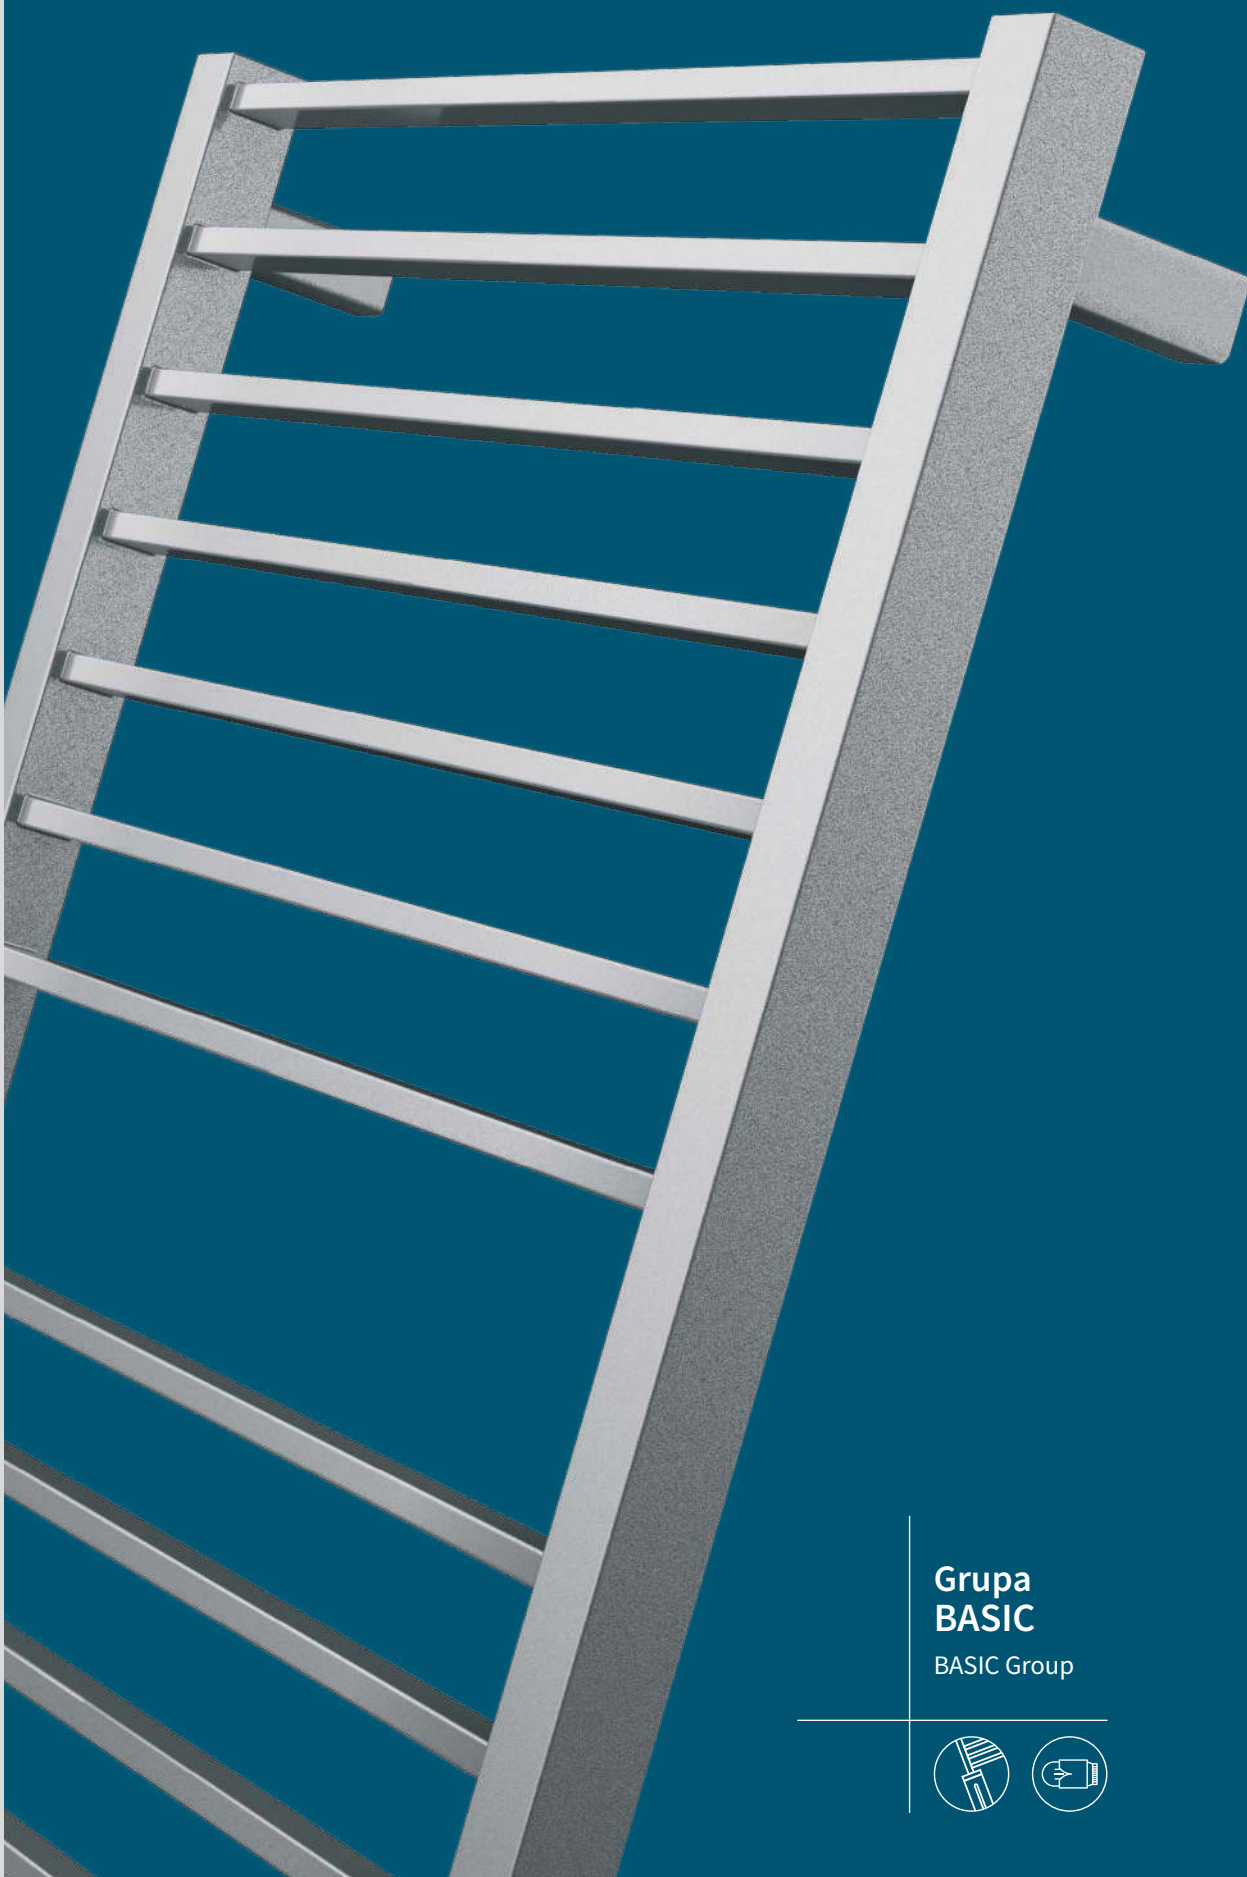


Na aranżacji: grzejnik c.o. PIK-50/150C17, zestaw zaworowy Z14
In the visualisation: PIK-50/150C17 heating radiator and Z14 valve set

PIKO [PIK]

projektant / designer Karolina Łącka

PODŁĄCZENIE / CONNECTION

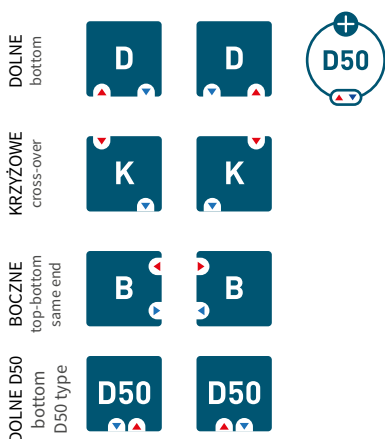**DOLNE / BOTTOM** - 400, 500, 600 mm**DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE** - 50 mm**BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END** - 600 mm**KRZYŻOWE / CROSS-OVER** - możliwe / possible**PRZYŁĄCZA / CONNECTOR** - G 1/2 "

BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

□ 20 x 10 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

□ 30 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

wyselekcjonowana stal precyzyjna

select precision steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1,0 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARDgrzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour**KOMPLET / SET**grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie
radiator, mounting kit, air vent, manual,
guarantee card, packaging

AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

**GRZAŁKI
/ HEATING ELEMENTS**
300W - 900W**ZAWORY I GŁOWICE
/ VALVES AND HEADS**
Z13, Z14, Z15, Z16polecamy grzałkę elektryczną COCO
we recommend an electric heating
element COCO

189

polecamy zestaw zaworowy Z14
we recommend Z14 valve set which

196



PIK-50/130C31

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji
elektrycznej. Po pełną ofertę
produktów elektrycznych
Product available in the
electric version. For the full range
of electric productsKLIKNIJ TUTAJ
CLICK HERE

MODEL model				PODŁĄCZENIE / connection			MOC / output			INFORMACJE DODATKOWE additional information				MOC GRZĄŁKI * heating element power*
	SZEROKOŚĆ (L) width (L)	WYSOKOŚĆ (H) height (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G) depth (G)	TYP type	ROZSTAW (h) pitch (h)	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYLĄCZA OD ŚCIANY (g) spacing between connector and wall (g)	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	MASA weight	POJEMNOŚĆ WODNA water capacity	POLE POWIERZCHNI surface area	WYKŁADNIK n index exponent n	YUUKI, HOT ² , COCO
	mm	mm	mm		mm	mm	W	W	W	kg	dm ³	m ²		W
● PIK-40/60	430	629	83-103	dolne bottom	400 (50)	68-88	132	248	311	3,8	1,6	0,36	1,2333	300
● PIK-40/70		729					150	283	355	4,3	1,8	0,42	1,2382	300
● PIK-40/100		979					195	370	464	5,6	2,4	0,55	1,2505	400
● PIK-40/110		1129					222	419	526	6,4	2,8	0,64	1,2454	400
● PIK-40/130		1329					258	485	608	7,5	3,2	0,74	1,2386	400
● PIK-50/70	530	729	83-103		500 (50)	68-88	171	322	404	4,8	1,99	0,52	1,2424	300
● PIK-50/100		979					223	421	528	6,3	2,64	0,65	1,2435	400
● PIK-50/110		1129					255	481	603	7,2	3	0,74	1,2412	400
● PIK-50/130		1329					298	562	704	8,5	3,6	0,86	1,2380	600
● PIK-50/150		1529					345	649	813	9,7	4,1	1	1,2340	600
● PIK-50/170		1679					381	714	894	10,6	4,5	1,08	1,2310	900
● PIK-60/60	630	629	83-103		600 (50)	68-88	166	315	396	4,8	1,9	0,56	1,2507	300
● PIK-60/70		729					190	360	452	5,4	2,2	0,62	1,2466	400
● PIK-60/100		979					251	471	591	7	2,89	0,75	1,2366	400
● PIK-60/110		1129					289	543	681	8,1	3,34	0,85	1,2370	600
● PIK-60/130		1329					339	638	800	9,4	3,9	0,98	1,2375	600
● PIK-60/150		1529					393	738	925	10,8	4,5	1,14	1,2363	900
● PIK-60/170		1679					433	814	1019	11,8	5	1,23	1,2354	900
PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection														
● PIK-50/70B	530	729	83-103	boczne top bottom same end	600	68-88	171	322	404	4,8	1,99	0,52	1,2424	300

* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190. / * Suggested power - more informations page 190.

DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

B



boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony, w wysokości 729 mm
top-bottom same end left or right hand side, only for 729 mm height

D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika
central bottom, 50 mm pitch

C...

farba, wybrany kolor wg palety na str. 9-10
paint, selected colour by the palette on page 9-10

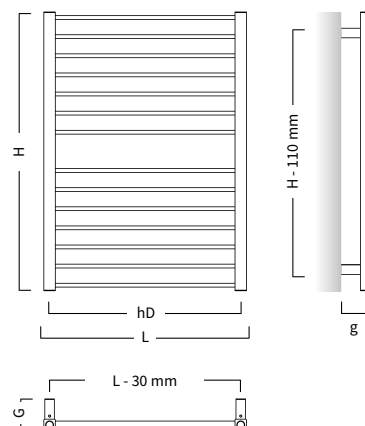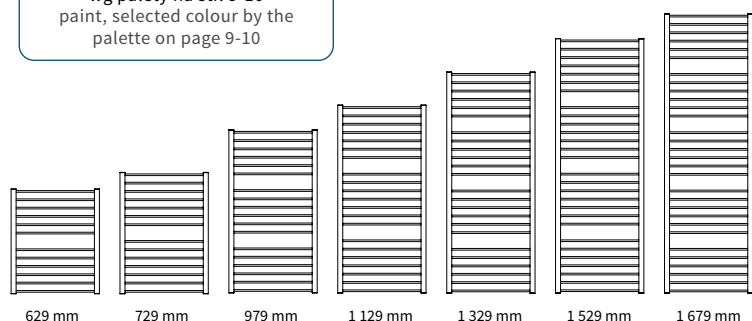

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:
radiator shape and design with the height: