

## STANDARD 3D | LIGHT



Grupa  
**LIGHT**

LIGHT Group






Na aranżacji: grzejnik c.o. STD-40/140, zestaw zaworowy Z14  
In the visualisation: STD-40/140 heating radiator and Z14 valve set

## STANDARD 3D [STD]

projektant / designer Roman Gawłowski

## PODŁĄCZENIE / CONNECTION

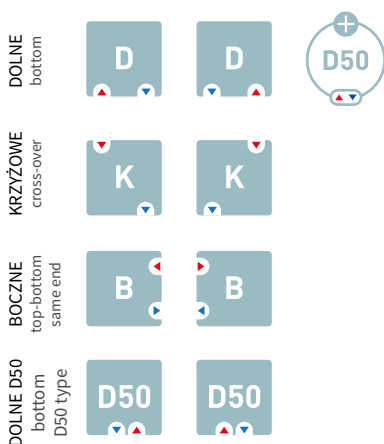

DOLNE / BOTTOM - 250 - 450 mm

DOLNE TYPU "D50" / BOTTOM "D50" TYPE - 50 mm

BOCZNE / TOP BOTTOM SAME END - 500 mm, 800 mm

KRZYŻOWE / CROSS-OVER - możliwe / possible

PRZYLĄCZA / CONNECTOR - G 1/2 "

## BUDOWA / BUILD

RURA/KSZTAŁTOWNIK / TUBE/PROFILE

Ø 22 mm

KOLEKTOR / MANIFOLD

D 40 x 30 mm

MATERIAŁ / MATERIAL

stal / steel

POWIERZCHNIA / SURFACE

powłoka lakiernicza

lacquer-painted

## PARAMETRY PRACY / WORKING PARAMETERS

MAX CIŚNIENIE PRACY / MAX. WORKING PRESSURE

1 MPa

MAX TEMP. PRACY / MAX. WORKING TEMPERATURE

95 °C

## INNE / OTHERS

STANDARD / STANDARD

grzejnik w kolorze WHITE SILK C35 o podłączeniu dolnym  
bottom connection, radiator in WHITE SILK C35 colour

KOMPLET / SET

grzejnik, zestaw montażowy, odpowietrznik,  
instrukcja, karta gwarancyjna, opakowanie  
radiator, mounting kit, air vent, manual,  
guarantee card, packaging

## AKCESORIA DEDYKOWANE / DEDICATED ACCESSORIES

GRZAŁKI  
/ HEATING ELEMENTS  
400W - 900WZAWORY I GŁOWICE  
/ VALVES AND HEADS  
Z13, Z14, Z15, Z16WIESZAKI I RELINGI  
/ HANGERS AND RAILS  
HH1, HS2

189

polecamy grzałkę elektryczną YUUKI  
we recommend an electric heating  
element YUUKI

196

polecamy zestaw zaworowy Z14  
we recommend Z14 valve set which

200

polecamy dedykowane akcesoria:  
wieszak HS2  
we recommend dedicated  
accessories: hanger HS2

STD-50/120

ELECTRIC

Produkt dostępny w wersji  
elektrycznej. Po pełną ofertę  
produktów elektrycznych  
Product available in the  
electric version. For the full range  
of electric productsKLIKNIJ TUTAJ  
CLICK HERE

| MODEL<br>model                                      |  |  |  | PODŁĄCZENIE / connection               |                          |                                                                                     | MOC / output    |                 |                 | INFORMACJE DODATKOWE<br>additional information |                                   |                                  |                                 | MOC<br>GRZAŁKI *<br>heating<br>element<br>power* |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                     | SZEROKOŚĆ (L)<br>width (L)                                                        | WYSOKOŚĆ (H)<br>height (H)                                                        | GŁĘBOKOŚĆ (G)<br>depth (G)                                                        | TYP<br>type                            | ROZSTAW (h)<br>pitch (h) | ODLEGŁOŚĆ OSI<br>PRZYŁĄCZOD ŚCIANY (g)<br>spacing between<br>connector and wall (g) | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | MASA<br>weight                                 | POJEMNOŚĆ WODNA<br>water capacity | POLE POWIERZCHNI<br>surface area | WYKŁADNIK n<br>index exponent n | YUUKI, HOT <sup>2</sup> , COCO                   |
|                                                     | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                |                                        | mm                       | mm                                                                                  | W               | W               | W               | kg                                             | dm <sup>3</sup>                   | m <sup>2</sup>                   |                                 | W                                                |
| ● STD-30/70                                         | 300                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | dolne<br>bottom                        | 250<br>(50)              | 50-60                                                                               | 192             | 365             | 459             | 6,3                                            | 3,8                               | 0,72                             | 1,2563                          | 400                                              |
| ● STD-30/90                                         |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 245             | 467             | 587             | 8,1                                            | 5,0                               | 0,93                             | 1,2634                          | 400                                              |
| ● STD-30/120                                        |                                                                                   | 1 173                                                                             |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 306             | 587             | 740             | 10,5                                           | 6,5                               | 1,23                             | 1,2717                          | 600                                              |
| ● STD-30/140                                        |                                                                                   | 1402                                                                              |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 363             | 694             | 874             | 13,7                                           | 8,11                              | 1,45                             | 1,2675                          | 600                                              |
| ● STD-40/70                                         | 400                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | dolne<br>bottom                        | 350<br>(50)              | 50-60                                                                               | 243             | 460             | 577             | 7,5                                            | 4,7                               | 0,91                             | 1,2473                          | 400                                              |
| ● STD-40/90                                         |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 309             | 587             | 738             | 9,9                                            | 6,1                               | 1,18                             | 1,2578                          | 600                                              |
| ● STD-40/120                                        |                                                                                   | 1 173                                                                             |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 388             | 739             | 930             | 12,6                                           | 8,0                               | 1,56                             | 1,2627                          | 900                                              |
| ● STD-40/140                                        |                                                                                   | 1402                                                                              |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 468             | 889             | 1 119           | 16,6                                           | 9,9                               | 1,84                             | 1,2591                          | 900                                              |
| ● STD-50/70                                         | 500                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | dolne<br>bottom                        | 450<br>(50)              | 50-60                                                                               | 292             | 549             | 688             | 8,9                                            | 5,6                               | 1,11                             | 1,2382                          | 600                                              |
| ● STD-50/90                                         |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 370             | 701             | 881             | 11,7                                           | 7,2                               | 1,43                             | 1,2522                          | 600                                              |
| ● STD-50/120                                        |                                                                                   | 1 173                                                                             |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 465             | 883             | 1 109           | 15                                             | 9,5                               | 1,89                             | 1,2538                          | 900                                              |
| ● STD-50/140                                        |                                                                                   | 1402                                                                              |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     | 570             | 1 081           | 1 357           | 19,8                                           | 11,7                              | 2,2                              | 1,2507                          | 900                                              |
| PODŁĄCZENIE BOCZNE / top bottom same end connection |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                        |                          |                                                                                     |                 |                 |                 |                                                |                                   |                                  |                                 |                                                  |
| ● STD-30/70B                                        | 300                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | boczne<br>top<br>bottom<br>same<br>end | 500                      | 50-60                                                                               | 192             | 365             | 459             | 6,3                                            | 3,8                               | 0,72                             | 1,2563                          | 400                                              |
| ● STD-30/90B                                        |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        | 800                      |                                                                                     | 245             | 467             | 587             | 8,1                                            | 5,0                               | 0,93                             | 1,2634                          | 400                                              |
| ● STD-40/70B                                        | 400                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | boczne<br>top<br>bottom<br>same<br>end | 500                      | 50-60                                                                               | 243             | 460             | 577             | 7,5                                            | 4,7                               | 0,91                             | 1,2473                          | 400                                              |
| ● STD-40/90B                                        |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        | 800                      |                                                                                     | 309             | 587             | 738             | 9,9                                            | 6,1                               | 1,18                             | 1,2578                          | 600                                              |
| ● STD-50/70B                                        | 500                                                                               | 686                                                                               | 160-170                                                                           | boczne<br>top<br>bottom<br>same<br>end | 500                      | 50-60                                                                               | 292             | 549             | 688             | 8,9                                            | 5,6                               | 1,11                             | 1,2382                          | 600                                              |
| ● STD-50/90B                                        |                                                                                   | 915                                                                               |                                                                                   |                                        | 800                      |                                                                                     | 370             | 701             | 881             | 11,7                                           | 7,2                               | 1,43                             | 1,2522                          | 600                                              |

## DOSTĘPNE OPCJE WYKONANIA / AVAILABLE OPTIONS

\* Moc sugerowana - więcej informacji str. 190.

\* Suggested power - more informations page 190.

## B


boczne z możliwością podłączenia z prawej lub z lewej strony, tylko wysokość 686 i 915 mm.  
top bottom same end left or right hand side, only for 686 and 915mm height

## D50

dolne, o rozstawie 50mm na środku grzejnika  
central bottom, 50 mm pitch

**hD - rozstaw podłączenia dolnego**  
bottom connection pitch

**hB - rozstaw podłączenia bocznego**  
top-bottom connection pitch

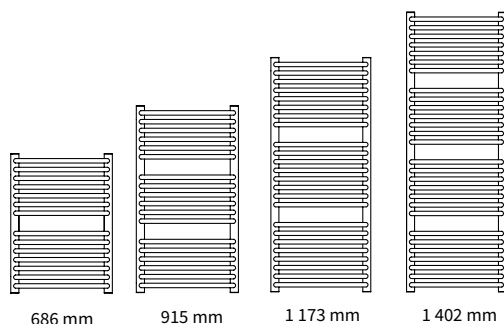

UKŁAD GRZEJNIKA PRZY WYSOKOŚCI:  
radiator shape and design with the height:

