

Kurtyna Guard

Lider w zabezpieczaniu strat ciepła

- ECOenergy – energooszczędna nagrzewnica PTC
- Nowoczesna stylistyka
- Skuteczna ochrona – cicha praca
- Zdalne sterowne aplikacją mobilną



55 Państw świata
z naszą marką

Q Najwyższa
jakość

\$ Najlepsza cena
i sprawna obsługa



PARAMETRY TECHNICZNE		KURTYNY WODNE			KURTYNY ELEKTRYCZNE			KURTYNY ZIMNE		
		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
index		CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027
długość kurtyny	m	1	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	2
maksymalna wysokość drzwi	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
sugerowany zakres mocy grzewczej	kW	10-16	20-29	25-40	4 - 7	6,5 - 11	8,5 - 14	-	-	-
maksymalny wydatek powietrza	m³/h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
średnica króćców	”	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
napięcie zasilania	V/Hz A	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4	3x400/50	3x400/50	3x400/50	230/50 1,4	230/50 1,8	230/50 2,4

Automatyka

Możliwość pracy od wyłącznika magnetycznego | **KONTAKTRON**
Możliwość grupowania urządzeń

Zdalne sterowanie



Panel COMFORT

- Unikalny design SONNIGER
- Zmiana biegów wentylatora
- Funkcja wyłączenia grzałek w okresie letnim




Panel INTELLIGENT Wi-Fi

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji w telefonie
- Możliwość wyłączenia grzałek
- Współpraca z BMS




Układ montażowy

Pionowy zasięg strugi powietrza
(maksymalna wysokość montażu)

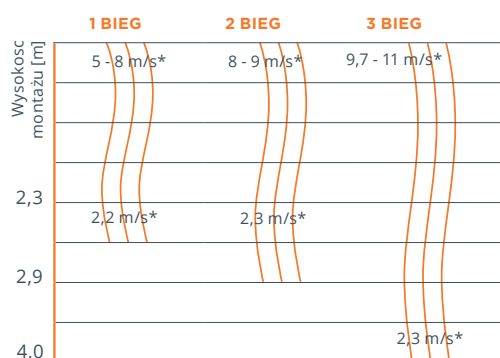

Poziomy zasięg strugi powietrza
(przy montażu pionowym)

* prędkość strumienia powietrza

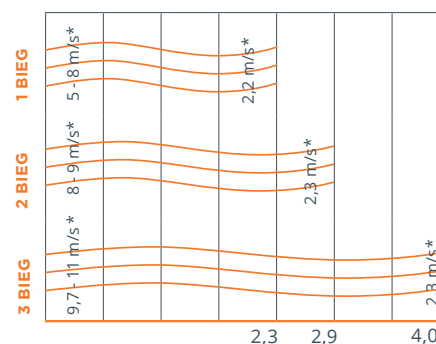

Wymiary



ECOenergy
nagrzewnica
PTC



Nowoczesna
stylistyka



Skuteczna
ochrona
- cicha praca



Zdalne sterowanie
aplikacją mobilną



Najlepsza
cena