



Wentylatory dachowe RFH



Stopień ochrony
IP 44



Duża wydajność



Odporność na
działanie UV

Konstrukcja

Wentylator dachowy z poziomym wyrzutem powietrza. Obudowa wentylatora wykonana z blachy stalowej odpornej na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wlot zabezpieczony siatką.

Silnik

Silnik z łopatkami odśrodkowymi skierowanymi do tyłu, co gwarantuje duży przepływ powietrza i wysokie ciśnienie. Stopień ochrony IP 44, klasa izolacji B.

Zastosowanie

Wentylator dachowy wyciągowy przeznaczony jest do zastosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.

Temperatura pracy



Wentylator jest przystosowany do przetłaczania powietrza o temperaturze od -20 do +60°C.

Dane techniczne

Typ	Wydajność [m³/h]	Obroty [rpm]	Moc [W]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Częstotliwość [Hz]	Ciśnienie akustyczne [Pa]	Hałas [dB]	Masa [kg]	Regulator HRX	Regulator HRB
RFH-160/550 M	557	2650	61	0,26	230	50	409	56,3	5,0	1,0	1,5
RFH-200/750 M	781	2600	82	0,35	230	50	572	56,6	6,6	1,0	1,5
RFH-250/1150 M	1152	2600	149	0,74	230	50	556	60,2	10,0	1,0	1,5
RFH-315/1800 M	1811	2700	237	1,03	230	50	834	68,3	11,5	2,5	1,5

Poziom dźwięku mierzony w pomieszczeniu z odległości 3m.





Rysunek techniczny

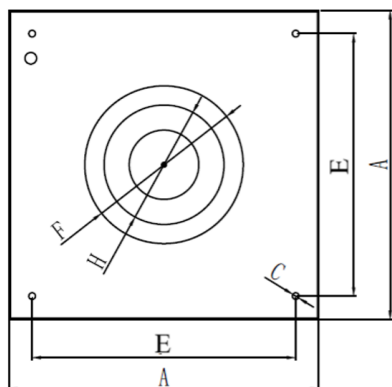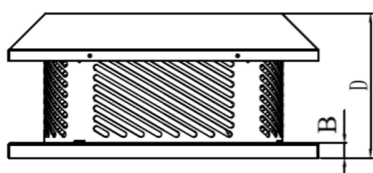

Wymiary [mm]

Typ	A	B	C	D	E	F	H
RFH-160/550 M	320	20	ø9	157	257	144	124
RFH-200/750 M	360	20	ø9	172	297	190	146
RFH-250/1150 M	420	20	ø9	195	357	215	163
RFH-315/1800 M	450	20	ø9	201	387	238	180

Charakterystyki

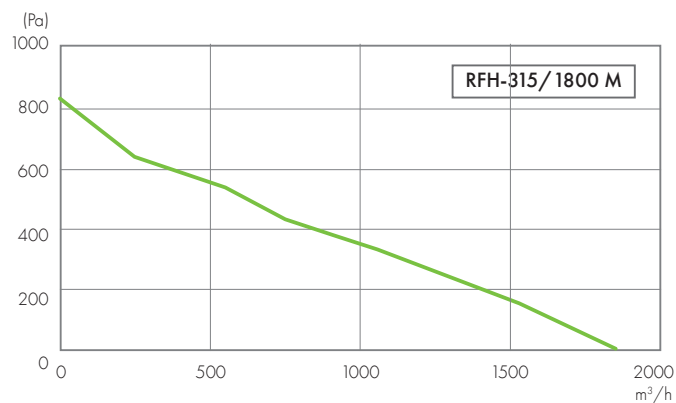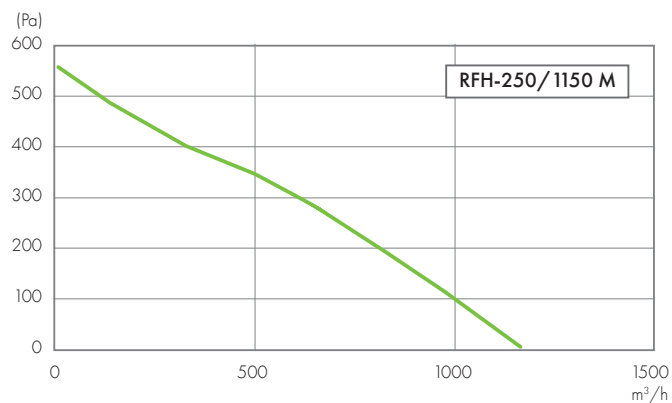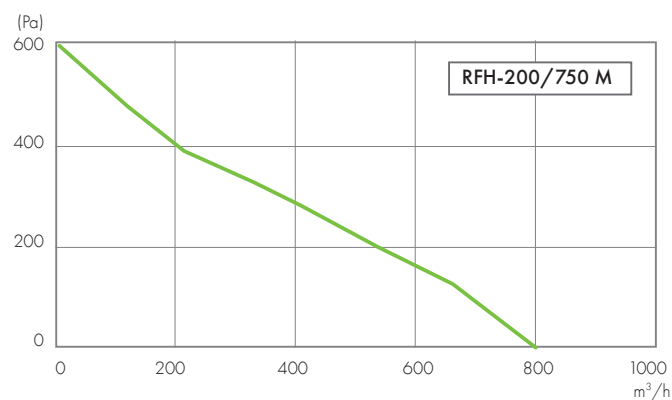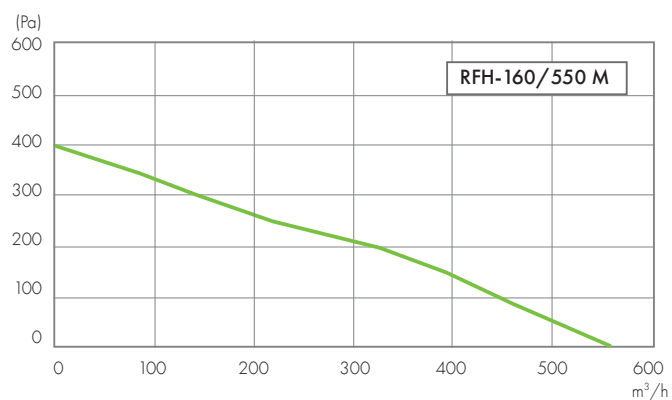

Akcesoria



HRX
Regulacja obrotów



FKOV
Filtr G3 do kanałów okrągłych



AKUFLEX
Tłumik akustyczny



RSKV
Przepustnica zwrotna



HRB
Regulacja obrotów



WSH
Wyłącznik bezpieczeństwa



PCC
Opaska uszczelniająca



PSH
Presostat