


# Wentylatory kanałowe ICB-P-EC



Szeroki  
typoszereg



Stopień ochrony  
IP 44

## Konstrukcja

Wentylator kanałowy, promieniowy. Obudowa wytłoczona z blachy stalowej malowanej proszkowo. Aerodynamiczna konstrukcja zapewnia większe ciśnienie i przepływ powietrza. Uchwyty montażowe pozwalają na montaż wentylatora na suficie lub ścianie.

## Zastosowanie

Wentylator doskonale sprawdzi się w każdej instalacji nawiewnej, a także w instalacjach wywiewnych z mieszkań, biur, sklepów, szpitali, a także w instalacjach przemysłowych.

Dzięki wysokiemu sprężowi, wentylator może pracować na długich odcinkach instalacji przy niskim poziomie hałasu.


Jest odporny na wilgoć i umożliwia montaż w wilgotnym środowisku i złożonych systemach.

## Dane techniczne

| Typ                 | Wydajność<br>[m³/h] | Obroty<br>[rpm] | Moc<br>[W] | Natężenie<br>[A] | Napięcie<br>[V] | Ciśnienie<br>akustyczne<br>[Pa] | Hałas<br>[dB] | Masa<br>[kg] | Regulator<br>HMTP |
|---------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
| ICB-P-EC-100/350 M  | 356                 | 3600            | 77         | 1,0              | 230             | 887                             | 41,1          | 3,1          | tak               |
| ICB-P-EC-125/450 M  | 463                 | 3000            | 77         | 1,0              | 230             | 949                             | 41,6          | 3,2          | tak               |
| ICB-P-EC-160/750 M  | 778                 | 2600            | 96         | 1,2              | 230             | 783                             | 45,0          | 4,4          | tak               |
| ICB-P-EC-200/1100 M | 1100                | 2750            | 150        | 1,3              | 230             | 1180                            | 56,3          | 5,2          | tak               |
| ICB-P-EC-250/1150 M | 1193                | 2850            | 155        | 1,3              | 230             | 1200                            | 57,5          | 5,1          | tak               |
| ICB-P-EC-315/1750 M | 1785                | 2800            | 226        | 2,0              | 230             | 1125                            | 63,0          | 6,6          | tak               |

Poziom dźwięku mierzony w pomieszczeniu z odległości 3m.







## Rysunek techniczny

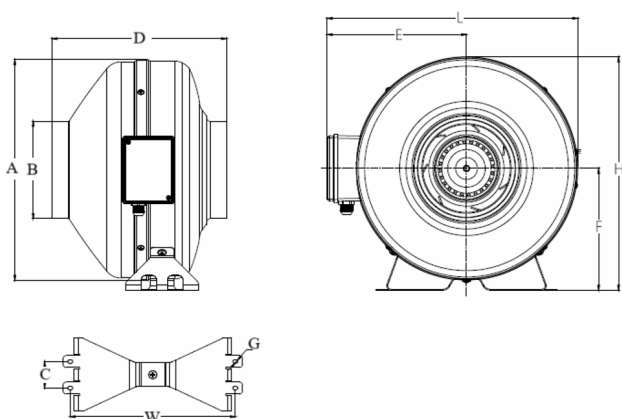

## Wymiary [mm]

| Typ                 | A   | B   | C  | D   | E     | F     | G | H   | L   | W   |
|---------------------|-----|-----|----|-----|-------|-------|---|-----|-----|-----|
| ICB-P-EC-100/350 M  | 244 | 97  | 36 | 208 | 163.5 | 136.5 | 5 | 258 | 285 | 166 |
| ICB-P-EC-125/450 M  | 244 | 123 | 36 | 198 | 163.5 | 136.5 | 5 | 258 | 285 | 166 |
| ICB-P-EC-160/750 M  | 333 | 157 | 40 | 258 | 208.5 | 181.5 | 5 | 348 | 375 | 250 |
| ICB-P-EC-200/1100 M | 333 | 197 | 40 | 242 | 208.5 | 181.5 | 5 | 348 | 375 | 250 |
| ICB-P-EC-250/1150 M | 333 | 247 | 40 | 217 | 208.5 | 181.5 | 5 | 348 | 375 | 250 |
| ICB-P-EC-315/1750 M | 403 | 313 | 50 | 253 | 243   | 215   | 5 | 416 | 444 | 270 |

## Charakterystyki

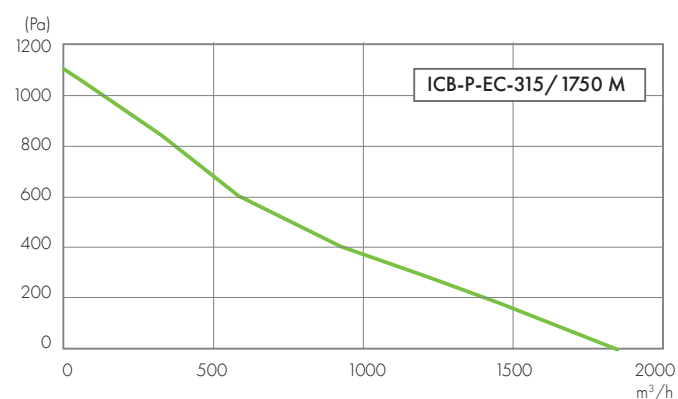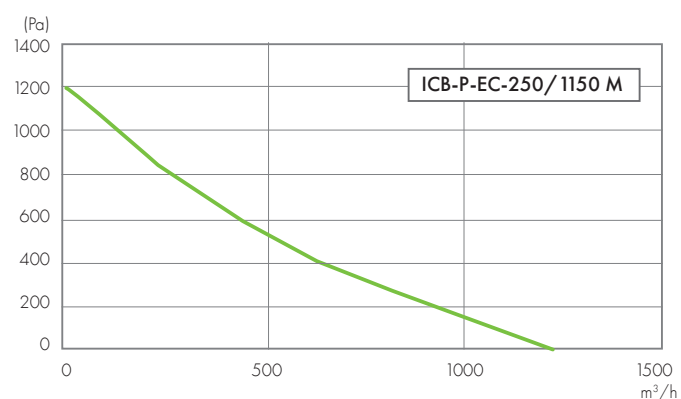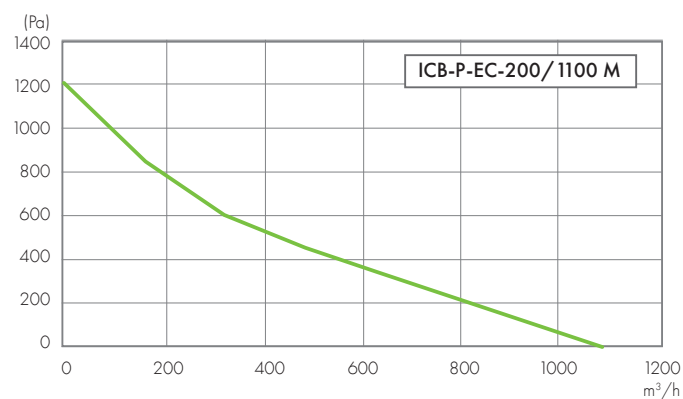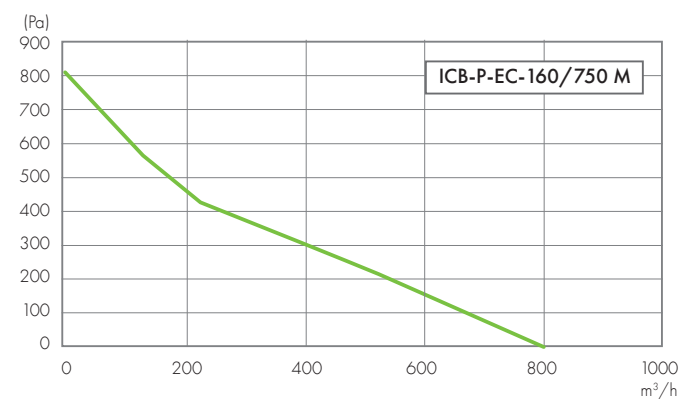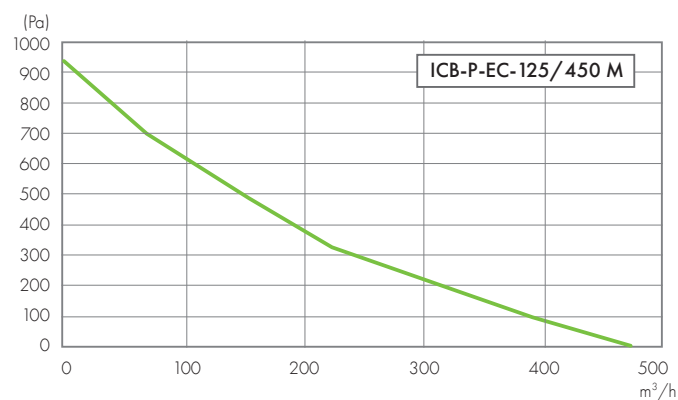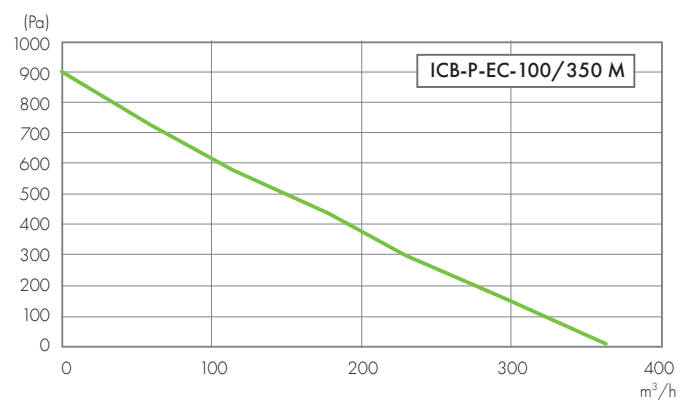

## Akcesoria



### HMTP

Potencjometr do silników EC



### AKUFLEX

Tłumik akustyczny



### PCC

Opaska uszczelniająca



### FKOV

Filtr G3 do kanałów okrągłych