

# Banga | Karta katalogowa

## Opis

**Banga** to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym.

## Przyłącza

4 x GW ½"

## Kolory

RAL 9016 (śnieżnobiały)

## Aksesoria dołączone do grzejnika

3 zawieszenia ścienne w kolorze grzejnika, korek, odpowietrznik.

## Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 10 lat.



Maks. 8 bar

Maks. 110 °C



## Marka

Purmo

## Produkt

Banga

## Materiał

Wysokiej jakości profil stalowy

## Rozstaw podłączeń pionowych

355, 455, 555, 705 mm

## Zgodność

Znak CE, PN EN 442

## Maks. ciśnienie robocze (MOP)

8 bar

## Maks. ciśnienie próbne

10,4 bara

## Maks. temperatura robocza

110 °C



| BANGA     |                      |                                                                                             |                                                                                             |           |                     |             |                                                                                                           |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ       | Wymiary              |                                                                                             |                                                                                             | Waga [kg] | Pojemność wodna [l] | Wykładnik n | <br>[W]<br>75/65/20 °C |
|           | Rozstaw króćców [mm] | <br>B [mm] | <br>A [mm] |           |                     |             |                                                                                                           |
| BAN 08 04 | 355                  | 862                                                                                         | 400                                                                                         | 4,36      | 3,35                | 1,2198      | 310                                                                                                       |
| BAN 08 05 | 455                  | 862                                                                                         | 500                                                                                         | 5,05      | 3,78                | 1,2231      | 370                                                                                                       |
| BAN 08 06 | 555                  | 862                                                                                         | 600                                                                                         | 5,73      | 4,21                | 1,2264      | 427                                                                                                       |
| BAN 08 07 | 705                  | 862                                                                                         | 750                                                                                         | 6,77      | 4,85                | 1,2313      | 509                                                                                                       |
| BAN 12 04 | 355                  | 1222                                                                                        | 400                                                                                         | 6,07      | 4,66                | 1,2277      | 429                                                                                                       |
| BAN 12 05 | 455                  | 1222                                                                                        | 500                                                                                         | 7,06      | 5,28                | 1,2274      | 511                                                                                                       |
| BAN 12 06 | 555                  | 1222                                                                                        | 600                                                                                         | 8,05      | 5,89                | 1,2272      | 590                                                                                                       |
| BAN 12 07 | 705                  | 1222                                                                                        | 750                                                                                         | 9,54      | 6,82                | 1,2268      | 703                                                                                                       |
| BAN 15 04 | 355                  | 1537                                                                                        | 400                                                                                         | 7,56      | 5,80                | 1,2346      | 540                                                                                                       |
| BAN 15 05 | 455                  | 1537                                                                                        | 500                                                                                         | 8,82      | 6,59                | 1,2313      | 644                                                                                                       |
| BAN 15 06 | 555                  | 1537                                                                                        | 600                                                                                         | 10,08     | 7,37                | 1,2279      | 744                                                                                                       |
| BAN 15 07 | 705                  | 1537                                                                                        | 750                                                                                         | 11,97     | 8,55                | 1,2229      | 887                                                                                                       |
| BAN 18 04 | 355                  | 1807                                                                                        | 400                                                                                         | 9,14      | 6,95                | 1,2327      | 644                                                                                                       |
| BAN 18 05 | 455                  | 1807                                                                                        | 500                                                                                         | 10,68     | 7,95                | 1,2313      | 768                                                                                                       |
| BAN 18 06 | 555                  | 1807                                                                                        | 600                                                                                         | 12,22     | 8,95                | 1,2299      | 886                                                                                                       |
| BAN 18 07 | 705                  | 1807                                                                                        | 750                                                                                         | 14,54     | 10,45               | 1,2278      | 1056                                                                                                      |

\* Moc cieplna grzejników w [W] zgodnie z normą PN-EN 442-2



# Banga | Karta katalogowa



## Produkcja

**Banga** wykonana jest z wysokiej jakości okrągłych stalowych elementów i profili grzewczych. Procedura obróbki jest zgodna z EN 442 (bezemisyjna) i składa się z:

- przygotowania powierzchni (mycie, odtłuszczenie, spłukiwanie wodą demineralizowaną),
- gruntowania, zapewniającego lepszą ochronę przed korozją,
- suszenia po gruntowaniu,
- malowania proszkowego w komorze malarskiej.


## Opakowanie

Grzejniki dostarczane są w pojedynczych opakowaniach ochronnych. Zapakowane są w folię, a następnie we wzmacniany karton. W celu uniknięcia uszkodzenia grzejnika należy pozostawić go w opakowaniu fabrycznym do momentu montażu.

## Typoszereg

W ofercie występuje 16 modeli:

- 4 wysokości: 862, 1222, 1537, 1807 mm
- 4 szerokości: 400, 500, 600, 750 mm

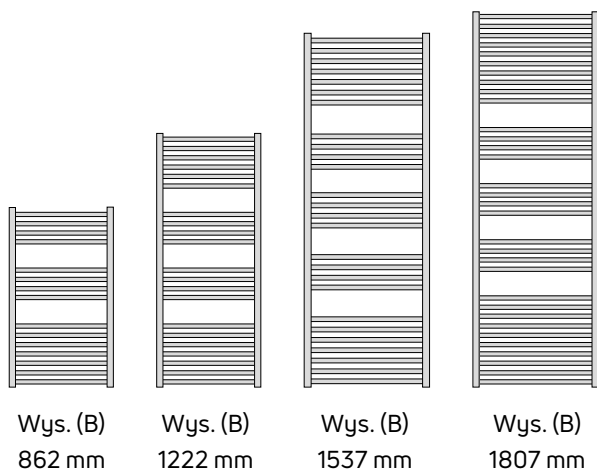


## Kolory


**RAL 9016** (śnieżnobiały)

## Montaż

Grzejniki są montowane na ścianie za pomocą 3 uchwytów ściennych w kolorze grzejnika.

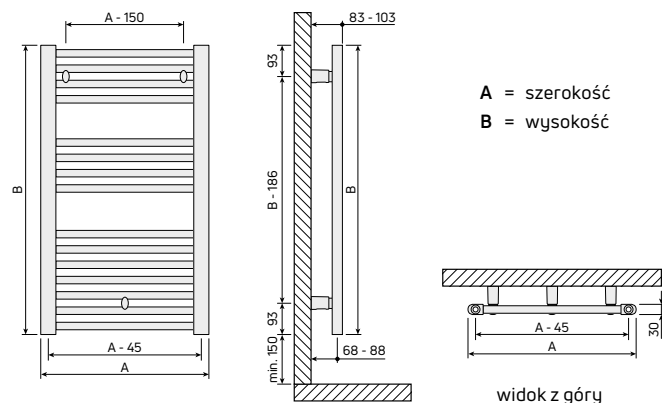

## Możliwe podłączenia (ETIM)

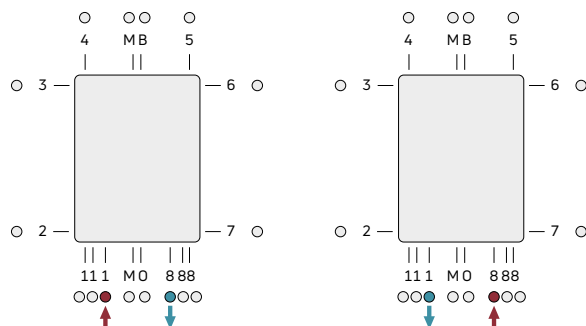

## Normy

Moc cieplna grzejników wyrażona w watach, jest mierzona zgodnie z normą EN 442-2. Temperatura zasilania wynosi 75°C, temperatura powrotna 65°C, a temperatura otoczenia 20°C.

## Gwarancja

10 lat

Ten dokument nie ma charakteru wiążącego. Prezentowane zdjęcia są poglądowe. Purmo Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian produktu bez uprzedzenia.

**PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.**

ul. Puławska 491  
02-844 Warszawa  
www.purmo.pl

